


Технічні характеристики LED світильників на 220В

RadioLED

- напруга живлення 220В;
- потужність 5-12Вт;
- світловий потік 1200 Лм;
- індекс передавання кольору, від 80;
- габаритні розміри світильника 15х6х460мм;
- габаритні розміри драйвера 45х28х19мм;
- тип кріплення двохсторонній акриловий скотч;
- щільність світлодіодів 200 led/m;
- ступінь захисту IP44

- колірна температура (на вибір):
 -теплий білий 2800-3100K (WW)
 - нейтральний білий 3800-4250K (NW)
 - холодний білий 6000-7000K (CW)

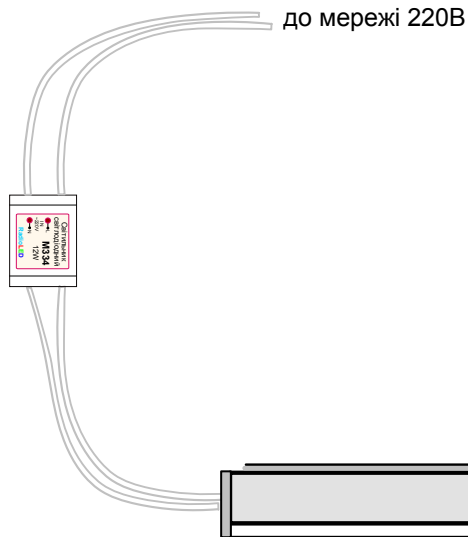

Кріплення накладного світильника на скотч:

- 1) розмітити місце встановлення світильника;
 - 2) протерти це місце вологою серветкою, щоб видалити залишки пилу чи жиру;
 - 3) зняти захисну плівку зі світильника;
 - 4) наклеїти світильник по розмітці.
- * в світильниках використовується міцний двохсторонній скотч, що витримує температуру до 120°C.
- 5) Приєднати два провода від драйвера до клем напруги живлення.



На сайті ви бачите типові світильники, але ви можете зробити замовлення світильника за вашими побажаннями, з потрібними вам розмірами, конструктивом, колірною температурою та зі зручним для вас датчиком, щоб керувати освітленням:

info@nvprk.com
+38(096)833-22-55