

Светильник светодиодный


Светильник предназначен для освещения закрытых промышленных или бытовых помещений и идеально подходит для создания местного освещения. Обеспечивает моментальное включение, мягкое и равномерное освещение. Отсутствуют неприятное для глаз мерцание, а также ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Рабочее положение — горизонтальное. Срок службы до 50 раз больше, чем у обычной лампы накаливания, и до 10 раз больше, чем у энергосберегающей.

Технические характеристики:


Габариты, мм	35x35x600
Напряжение питания, В	~220
Мощность потр, Вт	6
Световой поток, Лм	630-670
Цветовая температура, К	5700-6000
Масса, кг	0,25

Внимание! Установку и подключение светильников следует проводить строго при отсутствии напряжения в сети


Подключение светильника осуществляется с помощью сетевого коннектора. Имеется возможность последовательного подключения светильников при помощи интерконнектора. Для крепления светильника следует использовать монтажные скобы. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, на торце светильника необходимо установить заглушку. В комплектацию входит вся необходимая для установки и подключения фурнитура.

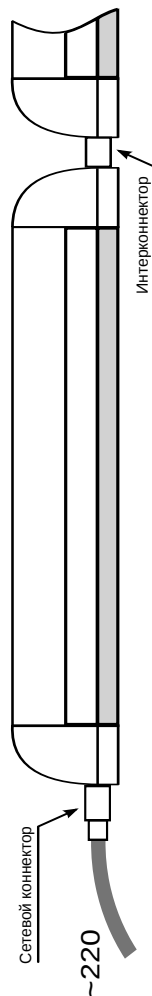

Вид с торца

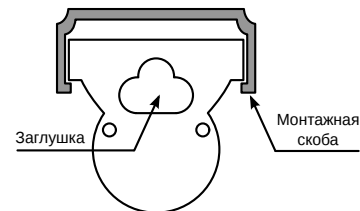

Крепление к поверхности

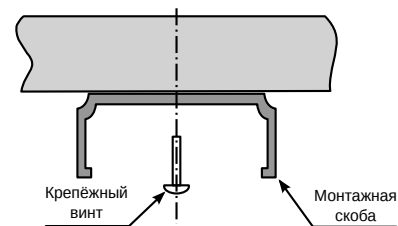

Корпус — анодированный алюминий.
Рассеиватель — молочный акрил.

Комплектность:

- Светильник — 1шт;
- Сетевой коннектор — 1 шт;
- Интерконнектор — 1 шт;
- Монтажные скобы — 2 шт;
- Заглушка (установлено) — 1 шт.