



ЗАМЕНА SMR40200+HIS

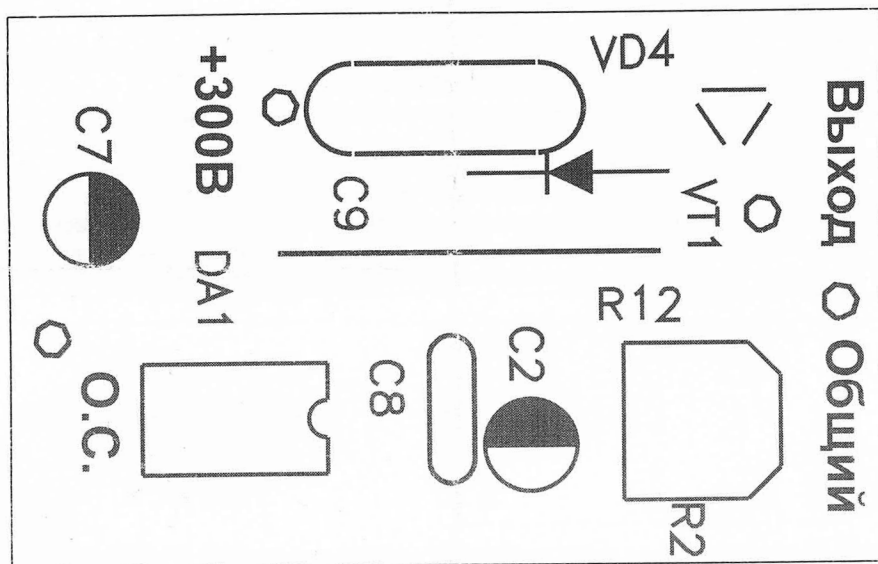

Модуль предназначен для установки в телевизоры SAMSUNG вместо комплекта SMR40200 + HIS-0169.

Установка производится следующим образом:

1. Удаляются микросхемы SMR40200 и HIS-0169.
2. Модуль закрепляется на радиаторе деталями вниз. Транзистор блока крепится к радиатору вместо SMR40200.
3. От вывода 7 трансформатора отрезается дорожка. Вывод 7 подключается к минусу 300В.
4. От вывода 6 трансформатора отрезается дорожка. К выводу 6 подключается контакт «Обратная связь» модуля.
5. Контакт «Общий» подключается к минусу 300В блока питания.
6. Контакт «Выход» подключается к выводу 4 трансформатора.
7. Контакт «+300В» подключается к «+» диодного моста.

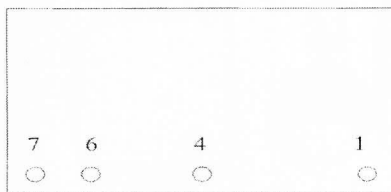

Нумерация выводов ТПИ
(вид снизу)

Внимание! В некоторых схемах контакт 4 микросхемы HIS-0169В именован «GND». Это ошибка. Земля подключается к 7 выводу трансформатора через R801.