


M296.1 Сенсорный выключатель с димером

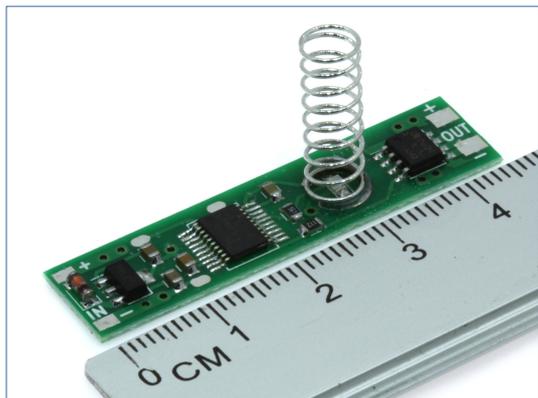


Технические характеристики:

- Напряжение питания.....12В(24В)
- Выходной ток.....5А
- Мощность.....60Вт(120Вт)
- Габариты, ДхШхВ.....47х11х15мм

Сенсорный выключатель светодиодных лент с функцией плавного изменения яркости. Значение уровня яркости после выключения светильника сохраняется во внутренней памяти. Димер устанавливается в алюминиевый светодиодный профиль в разрыв между источником питания и нагрузкой под рассеиватель.

Расположение элементов и подключение

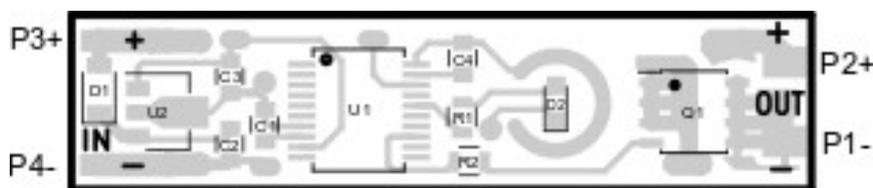

Источник питания подключается к контактам IN: P3(+) и P4(-),
Нагрузка (светодиодная лента) к контактам OUT: P2(+) и P1(-).

Управление сенсорным выключателем производится прикосновением пальцем к сенсору, который располагается под стеклом профиля и подсвечивается индицирующим светодиодом. Включение/выключение производится короткими нажатиями, а изменение яркости — длинными. После включения, при длинном нажатии яркость уменьшается, при повторном длинном нажатии яркость увеличивается.

